




Fitting instructions
Make: Toyota
Yaris: 2005->
Type: 4655





Permanently
linked to
quality

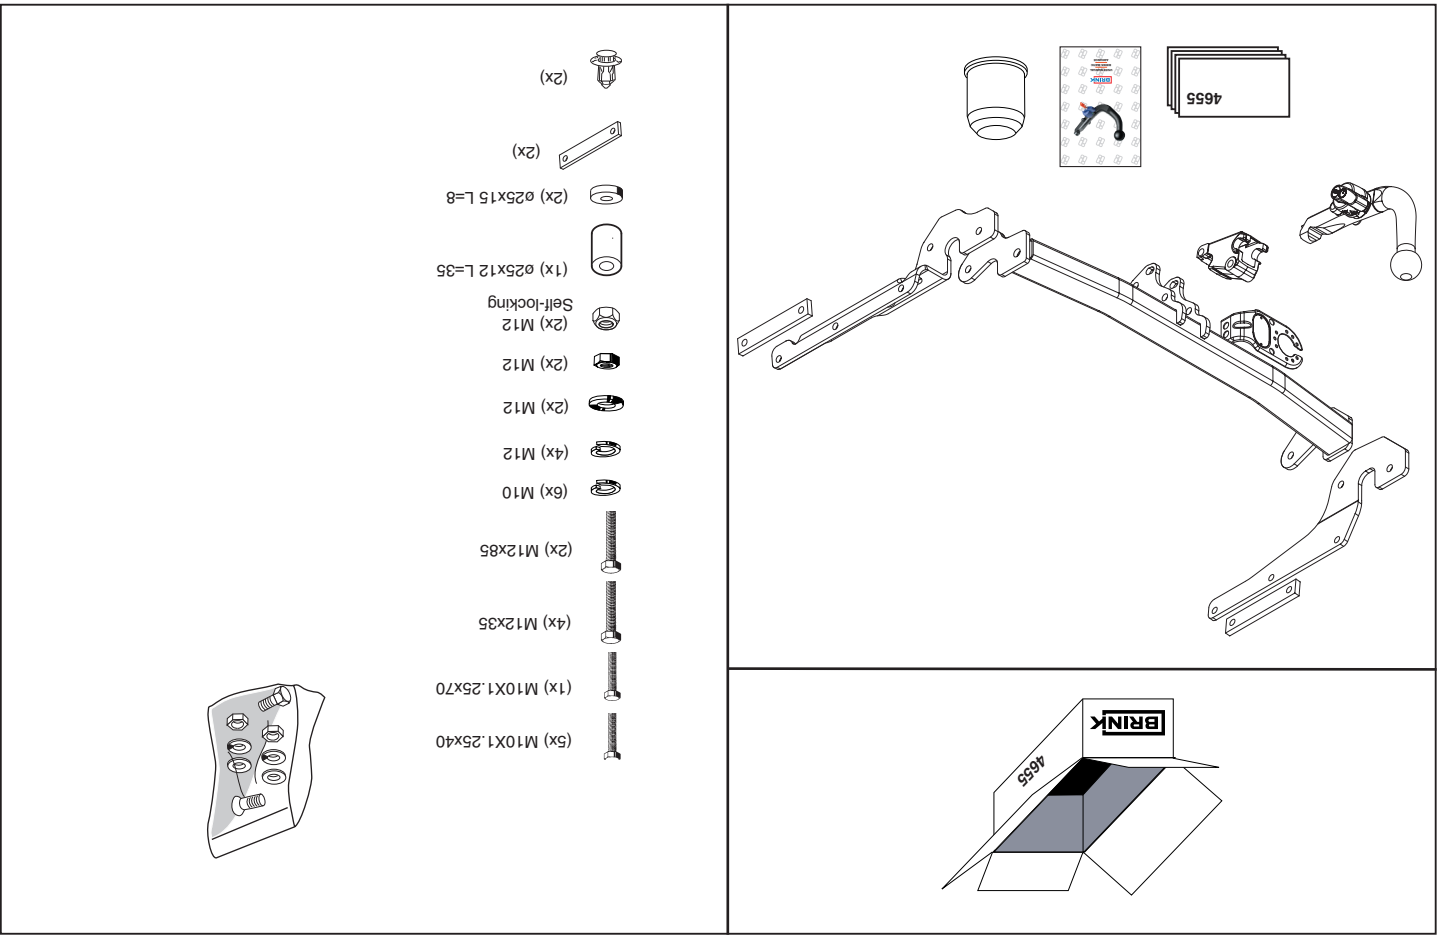


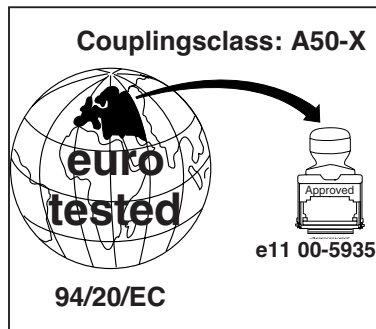


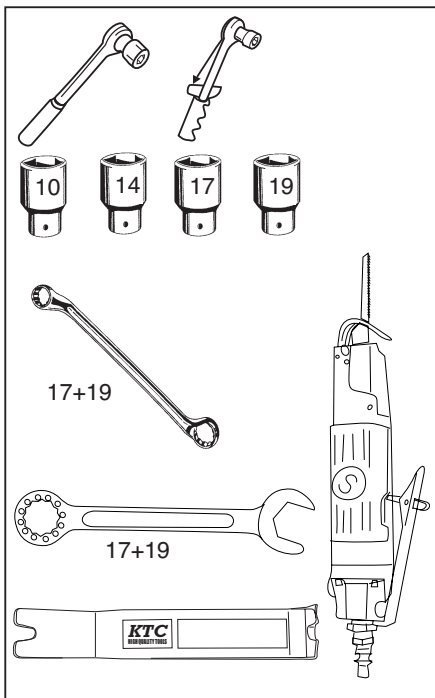


**D-Value : 6,8 kN**

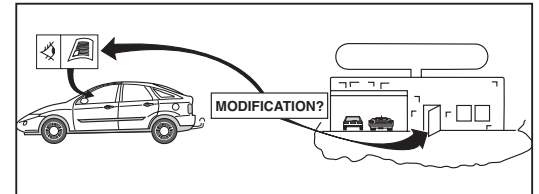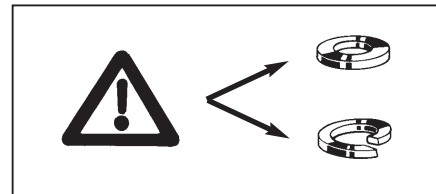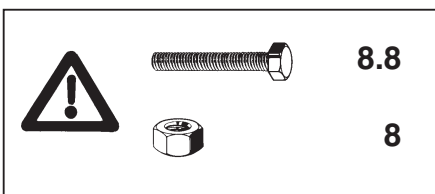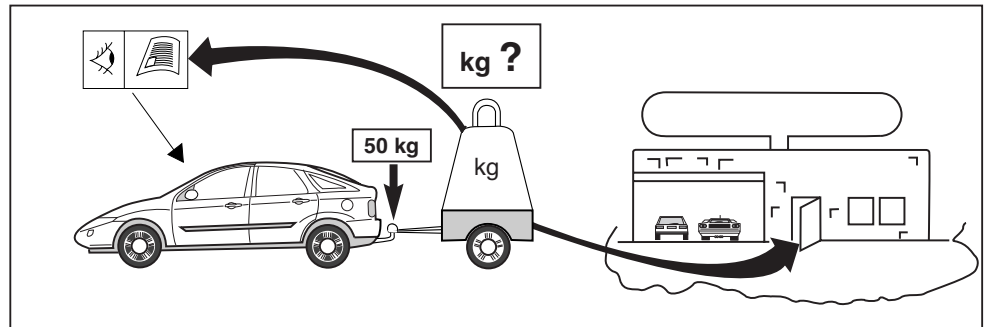

© 465570/25-01-2006/3

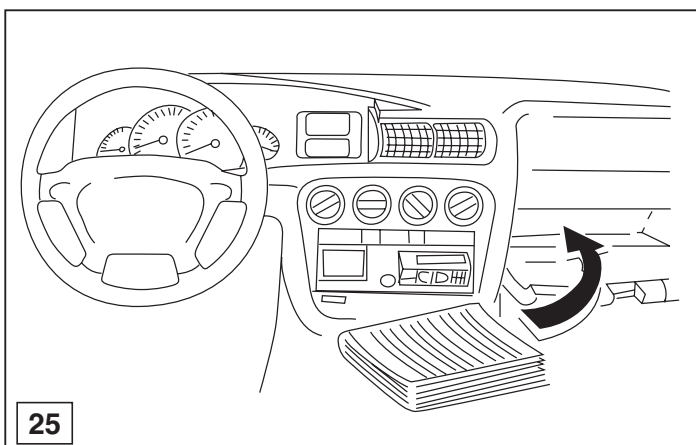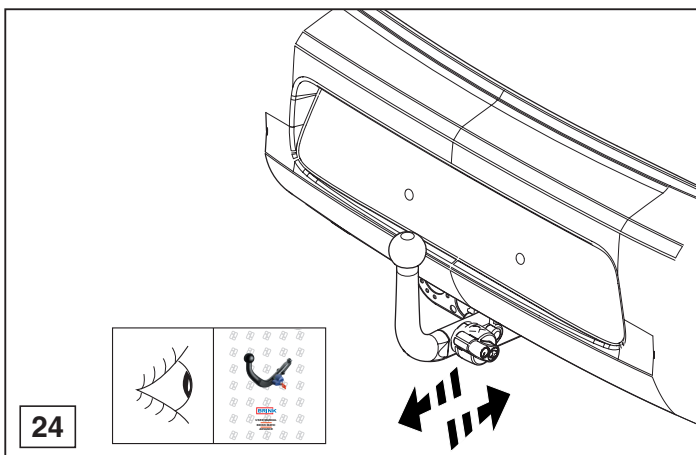

© 465570/25-01-2006/12

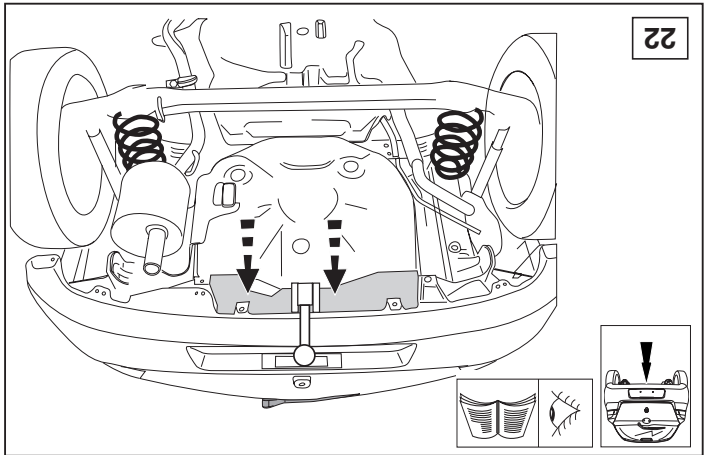

**Torque settings for nuts and bolts (8.8)**

M10x1,25 53 Nm

M12 79 Nm 71Nm (with self-locking nut)

0km


1000km



HINWEISE:

\* Die für das Fahrzeug zugelassene Anhängelast ist den Fahrzeug Unterlagen zu entnehmen. Bei Änderungen des Fahrzeuggewichtes muß die höchstzulässige Anhängelast gegebenenfalls aus dem D-Wert nachgerechnet werden.  
 \* Auskunft hierüber kann Ihr Fachhändler oder der TÜV geben.  
 \* Elektrische Anlage gemäß StVZO anbringen.




NOTE:

\* Should this installation process entail the cutting of the bumper – conformation MUST be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Brink International do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.








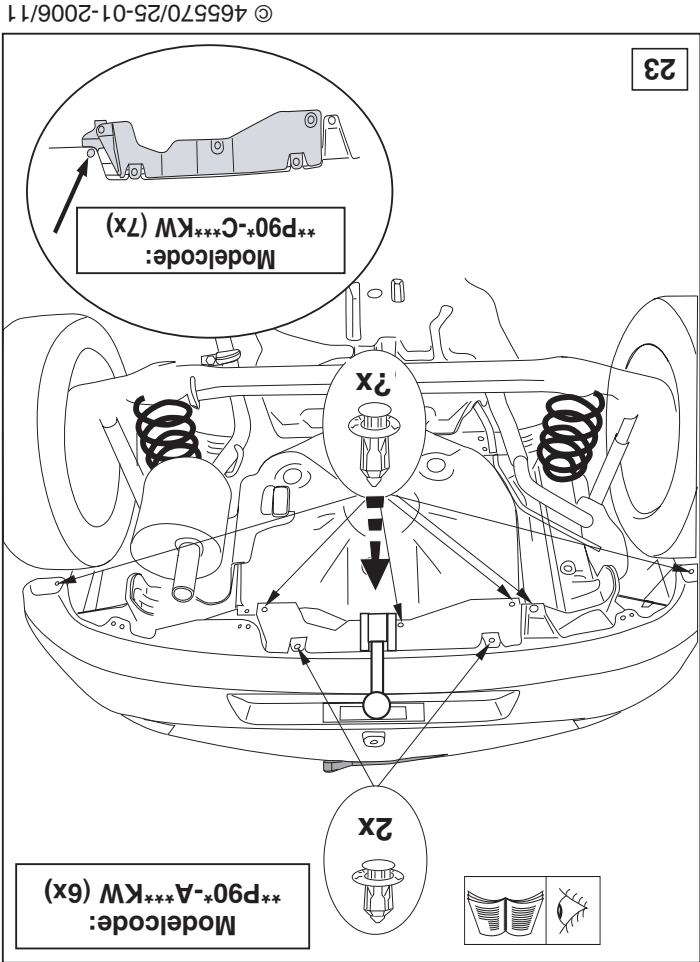


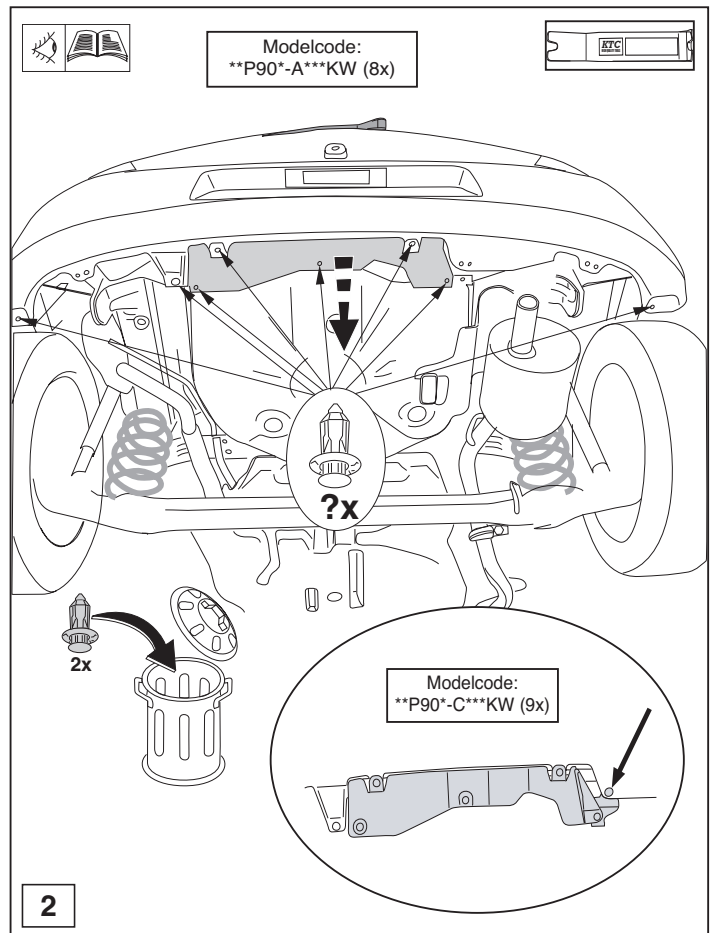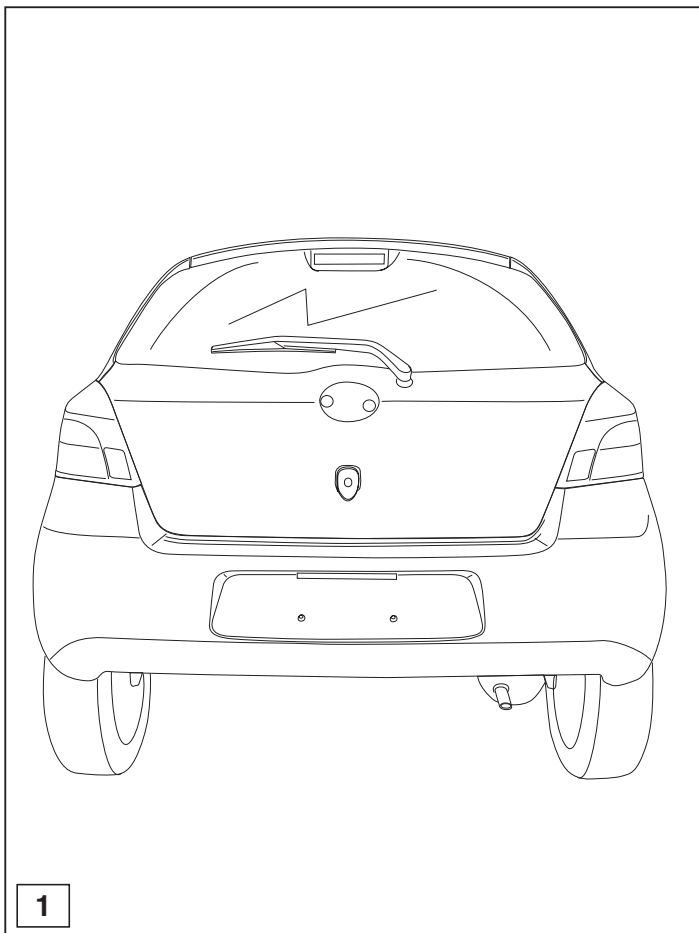





© 465570/25-01-2006/5

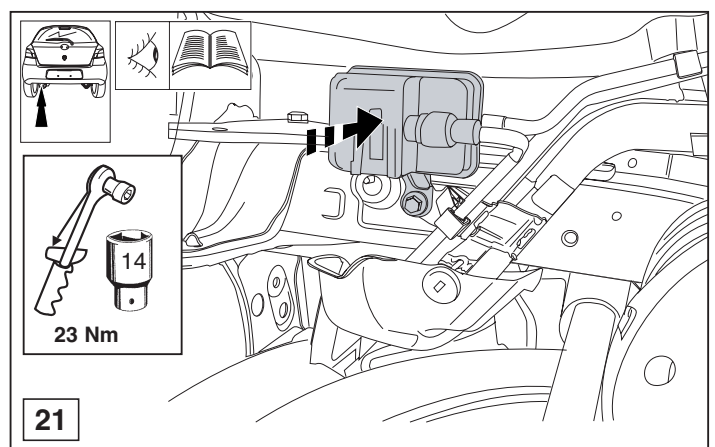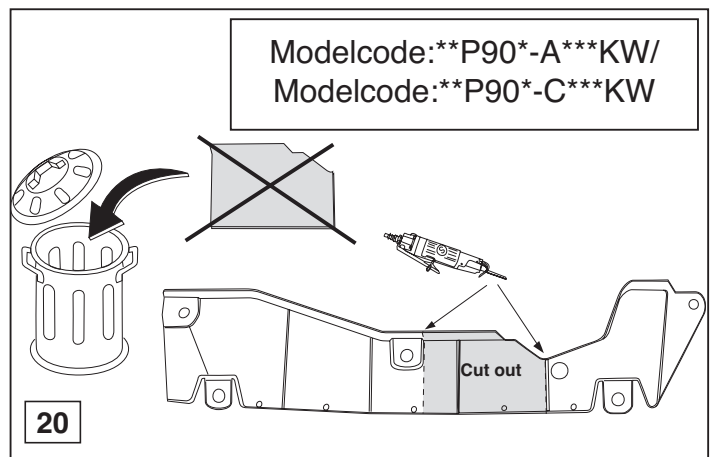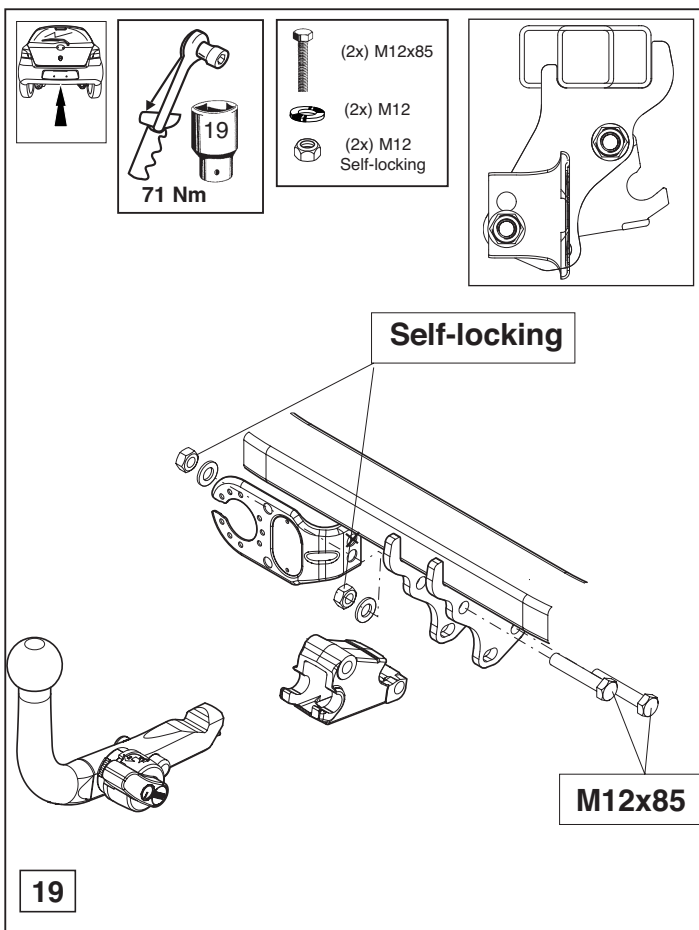





© 465570/25-01-2006/10

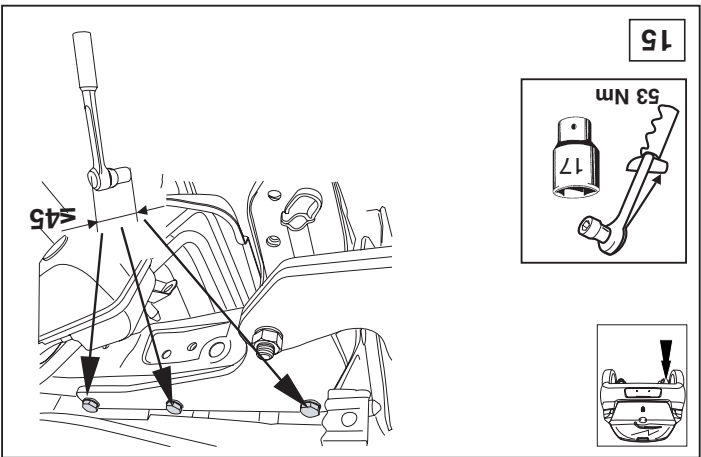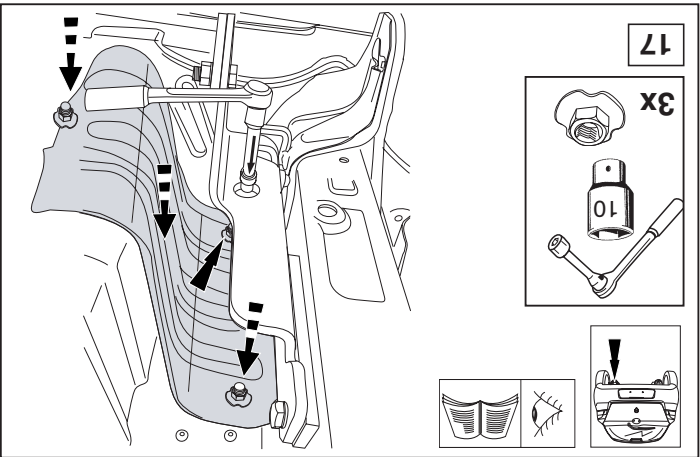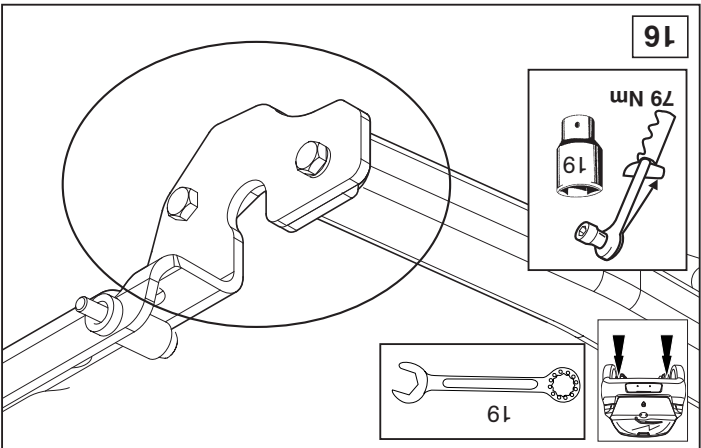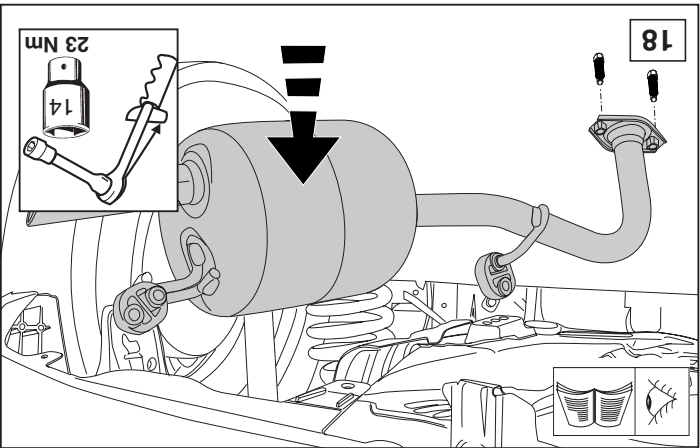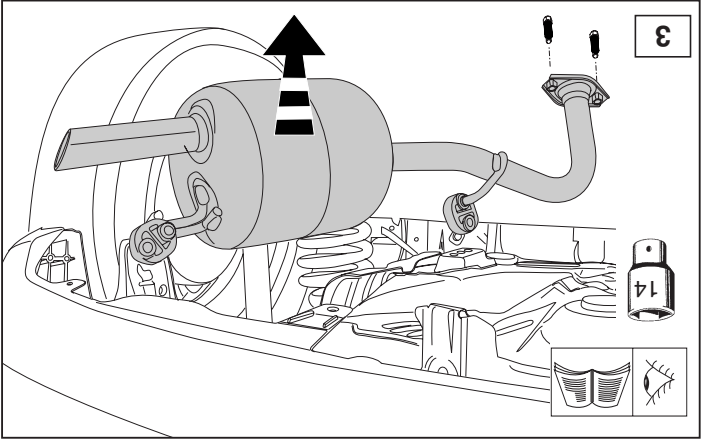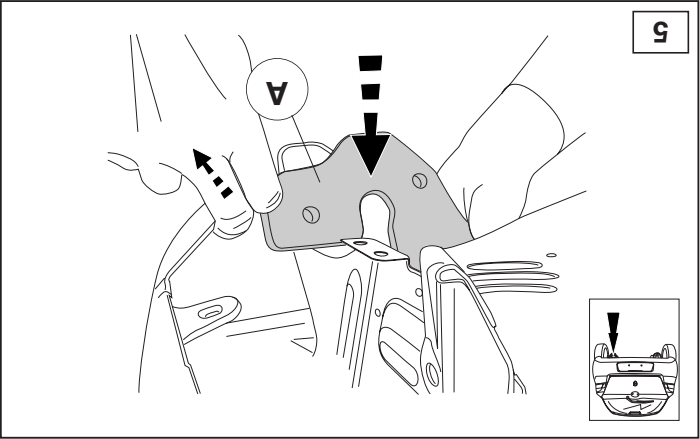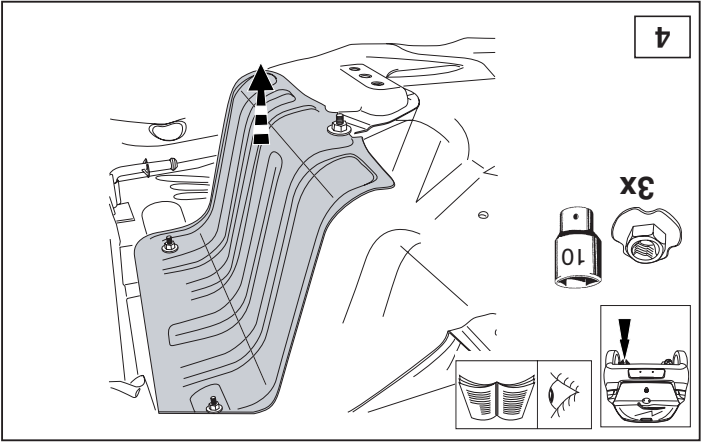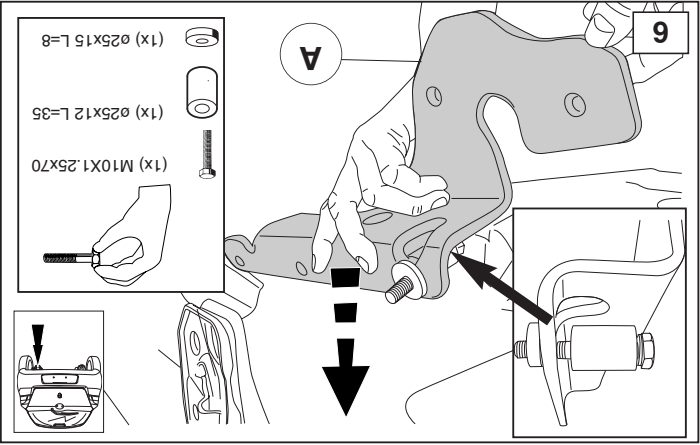



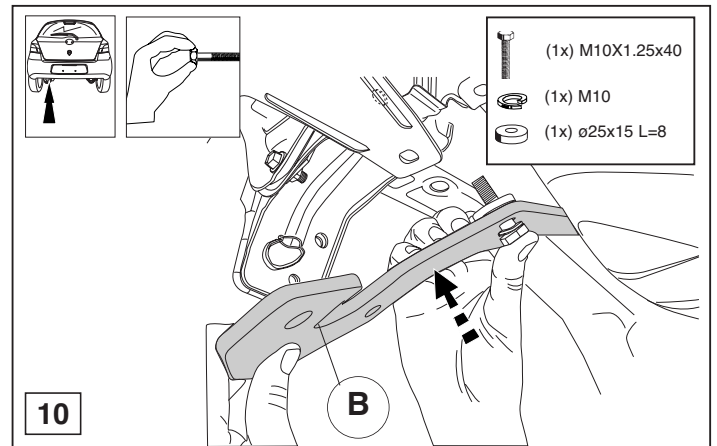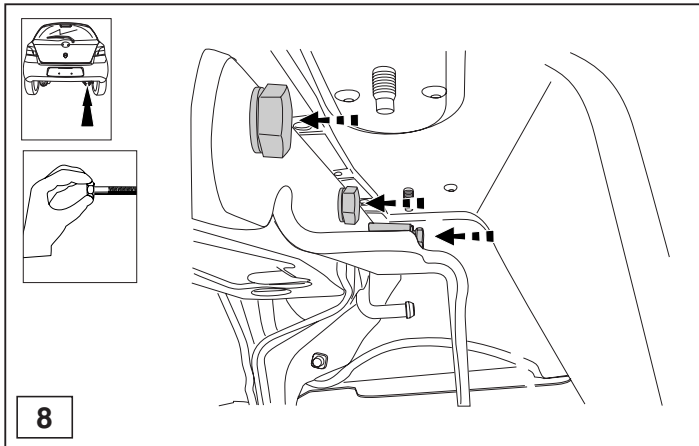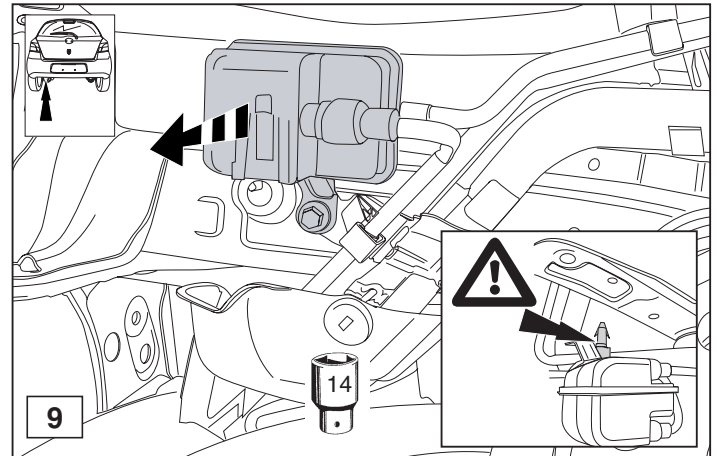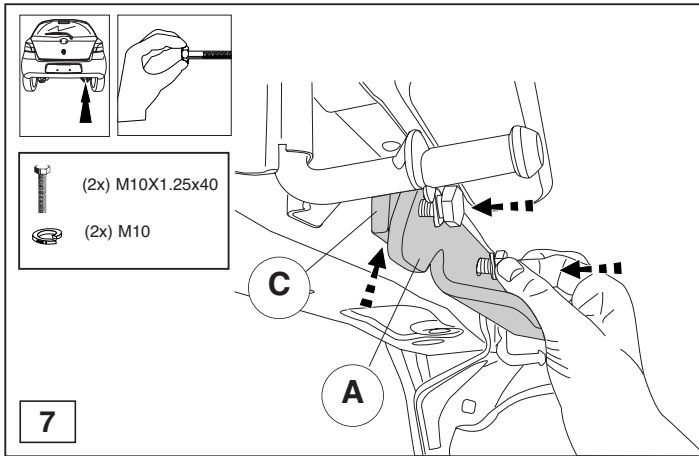

© 465570/25-01-2006/7

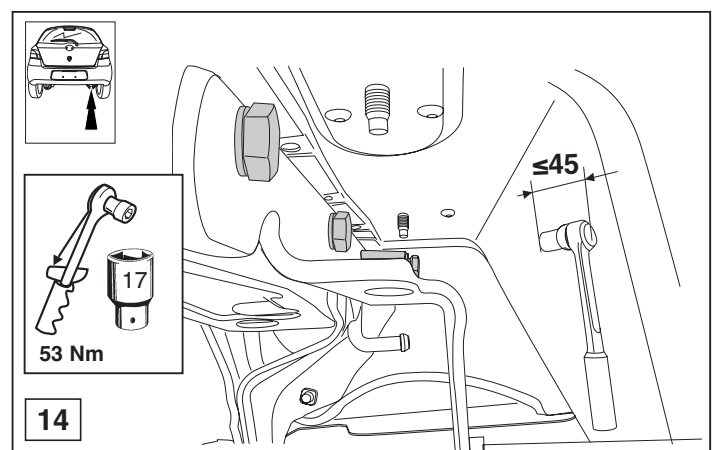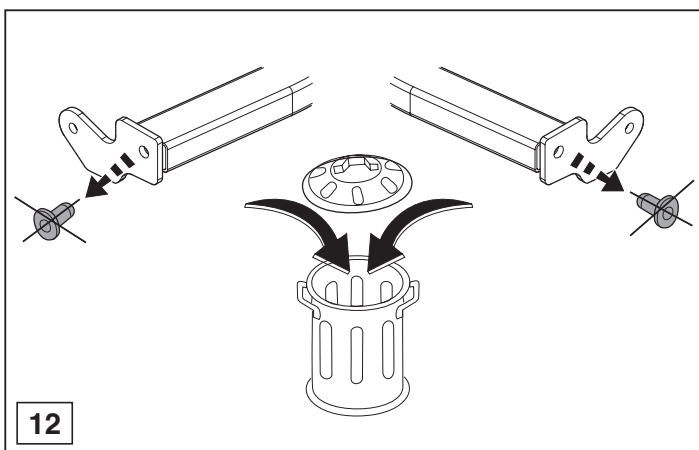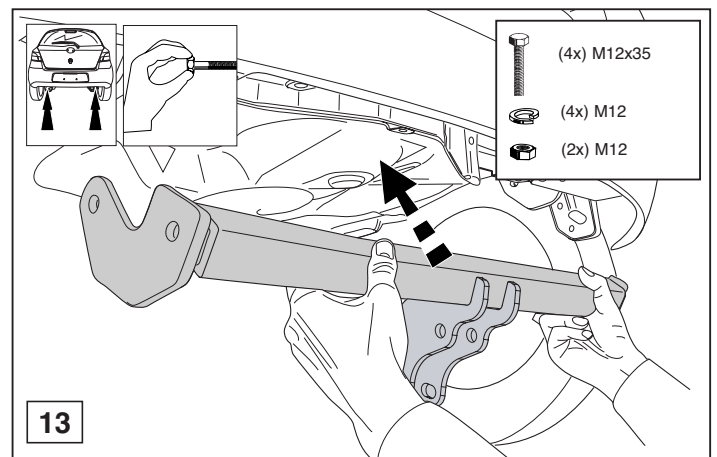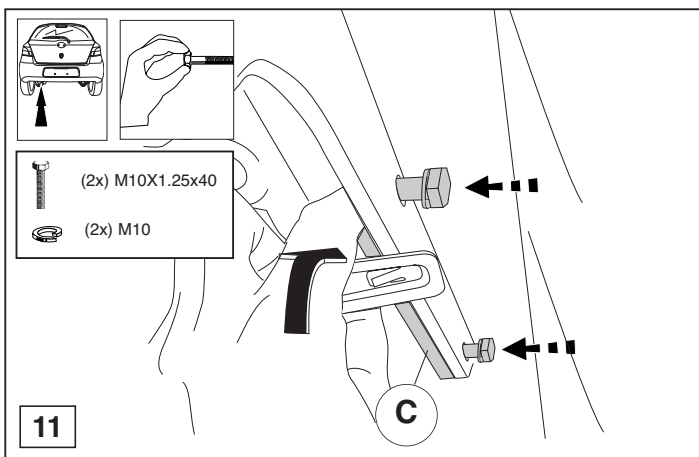

© 465570/25-01-2006/8